



Memcom Emergency Telephone


Wiring Loom Installation Guide compatible with Orona Arca II & III

Ref No. 450 857 (ML) Version 5

Wiring Diagram: Memcom to Orona PAT board using Memcom Loom

Memcom connections

Orona PAT Connections

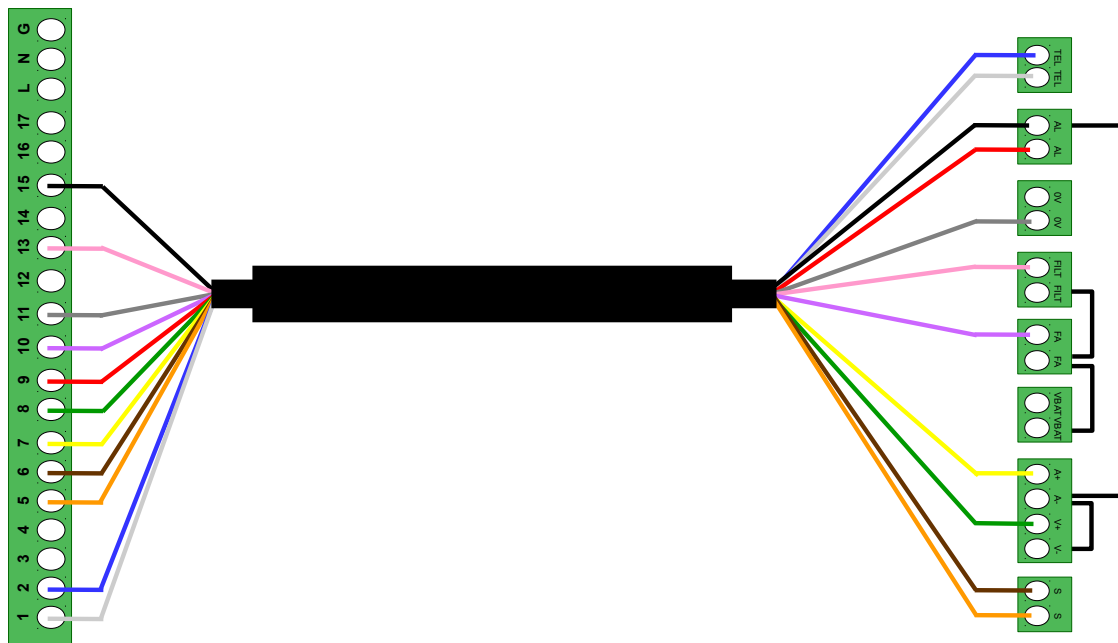

Memcom to Orona PAT board Connection Table (for reference only, as the loom comes pre-connected)

	Memcom connection	ORONA PAT connection
TEL	1	TEL
TEL	2	TEL
Relay	5	S
Relay	6	S
Alarm pictogram	7	A+
Speak pictogram	8	V+
Alarm Button	9	AL
End of Alarm	10	FA
Door Filtering common	11	OV
Door filtering 5-24VDC	13	FILT
Common	15	AL

Link wires between Orona connectors (for reference only, as the loom comes pre-connected)

From	To
AL	A-
FILT	FA
FA	VBAT
A-	V-





Téléphone de secours Memcom

Guide installation du kit d'adaptation ORONA Arca II & III

Ref No. 450 857 (ML) Version 5

Diagramme de câblage: Memcom vers carte PAT Orona en utilisant le kit d'adaptation Memcom

Connexions Memcom

Connexions carte PAT Orona

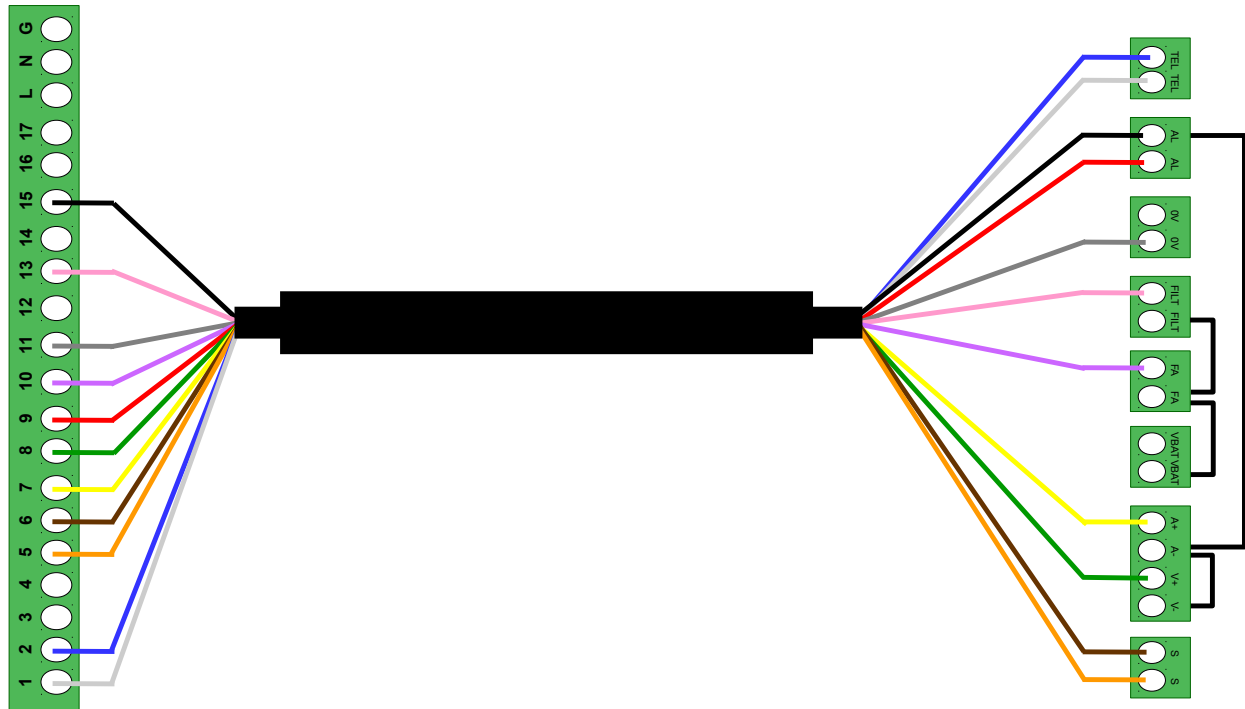


Tableau des connexions entre le Memcom et la carte PAT Orona(pour information seulement, car le kit est livré pré-connecté)

	Connexion Memcom	Connexion carte PAT Orona
TEL	1	TEL
TEL	2	TEL
Relais	5	S
Relais	6	S
Pictogram Alarm(jaune)	7	A+
Pictogram en communication(Vert)	8	V+
Bouton d'appel	9	AL
Fin d'alarme	10	FA
Commun Filtre porte	11	OV
Filtre porte 5-24Vdc	13	FILT
Commun	15	AL

Fils de liaison entre les connecteurs Orona(pour information seulement, car le kit est livré pré-connecté)

De	Vers
AL	A-
FILT	FA
FA	VBAT
A-	V-

AVIRE

Memco is a brand of Avire

Avire Ltd

ZAC Des Portes de l'Oise
9 BIS Rue Léonard de Vinci
60230 CHAMBLY
France

T: (+33) 01 30 28 95 39
F: (+33) 01 30 28 24 66
E: sales.fr@avire-global.com
W: www.memco-global.com
W: www.avire-global.com





Memcom Notruf


Installationsanleitung für Kabelbäume kompatibel mit Orona Arca II & III

Ref Nr. 450 857 (ML) Version 5

Schaltplan: Memcom, Orona PAT board mit Memcom Webstuhl

Memcom Verbindungen

Orona PAT Verbindungen

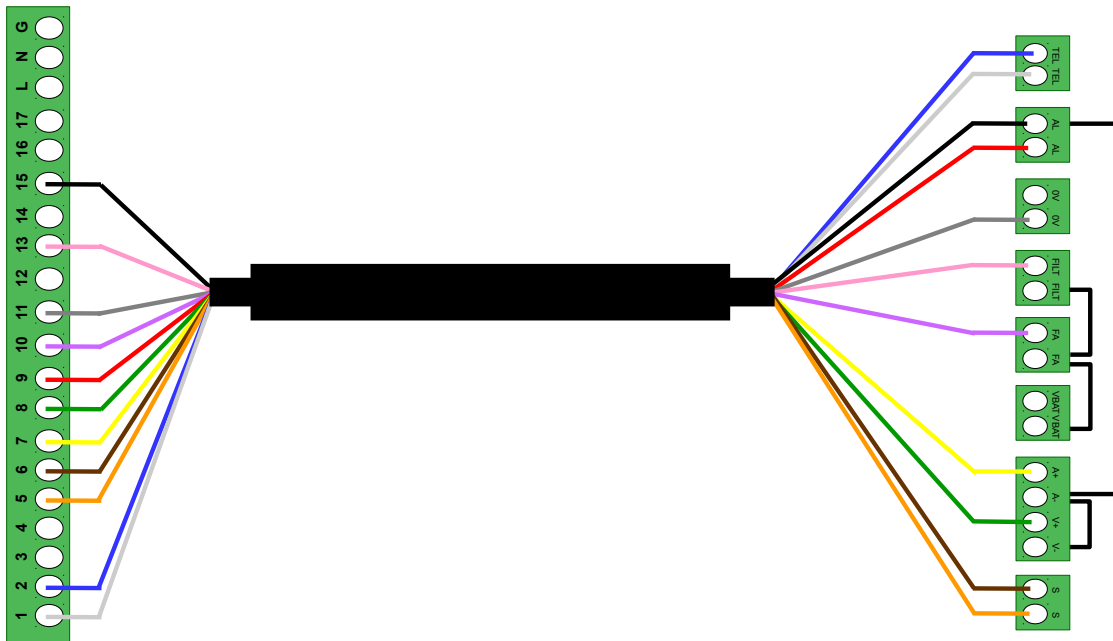

Memcom, Orona PAT Board Anschluss Tabelle (nur zur Referenz, wie der Webstuhl kommt vor-angeschlossen)

Link Kabel zwischen Steckverbindern Orona (nur zur Referenz, wie der Webstuhl kommt vor-angeschlossen)

	Memcom Verbindung	ORONA PAT Verbindung
TEL	1	TEL
TEL	2	TEL
Relais	5	S
Relais	6	S
Alarm Piktogramm	7	A+
Sprechen Piktogramm	8	V+
Alarmtaste	9	AL
Ende der Alarm	10	FA
Tür gemeinsame filtern	11	OV
Durch die Filterung von 5-24 VDC	13	FILT
Gemeinsam	15	AL

From	To
AL	A-
FILT	FA
FA	VBAT
A-	V-

AVIRE

Memco is a brand of Avire

Avire Ltd

Handwerker Strasse 6
97526 Sennfeld
Deutschland

T: 09721/608511
F: 09721/608544
E: sales.de@avire-global.com
W: www.memco-global.com
W: www.avire-global.com

